# PORTA SCORREVOLE - mod. 2SC

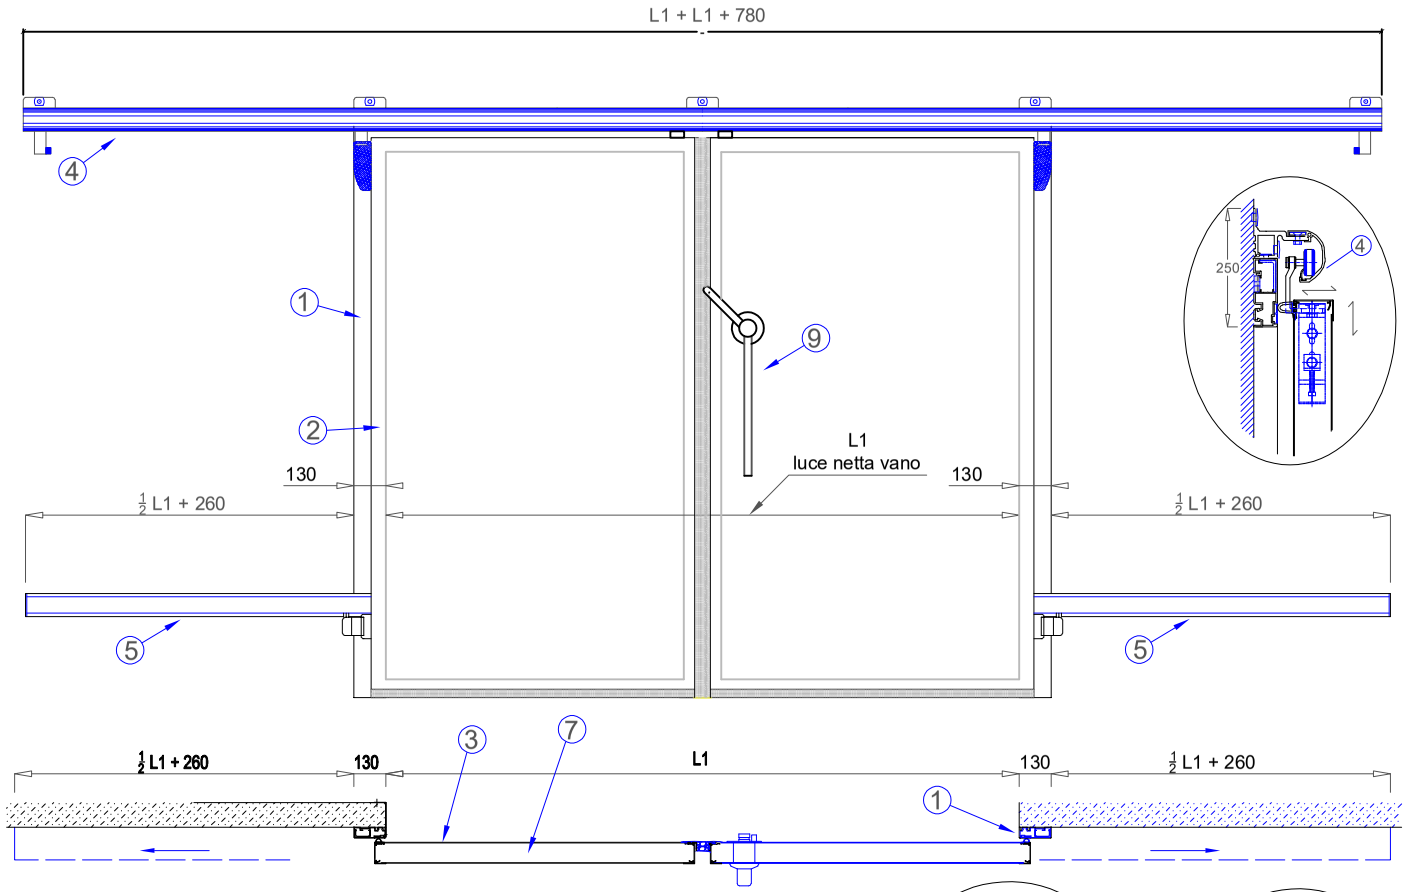


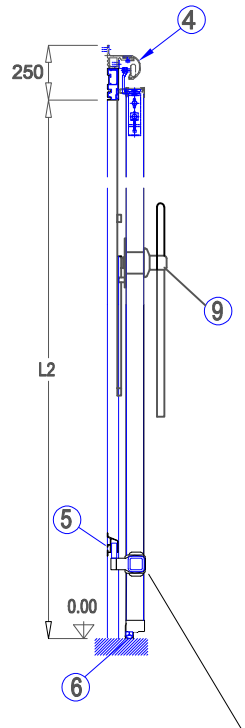









① CONTROTELAIO IN PVC / INOX / RIVESTITO INOX
② BORDO ANTA IN ALLUMINIO / INOX
③ SUPERFICIE ANTA IN LAMIERA / VETRORESINA / ACCIAIO INOX
④ GUIDA DI SCORRIMENTO SUPERIORE ALLUMINIO / INOX
⑤ GUIDA DI SCORRIMENTO INFERIORE ALLUMINIO / INOX
⑥ GUARNIZIONE DI TENUTA IN GOMMA ELASTICA
⑦ ISOLAMENTO ANTA IN POLIURETANO
⑧ FILO CALDO PER PORTE BT
⑨ MANIGLIA DI APERTURA ESTERNA/INTERNA

**NB.** - SE RICHIESTO, per porte BT / TN prevedere telaio e soglia da **incassare** nel pavimento

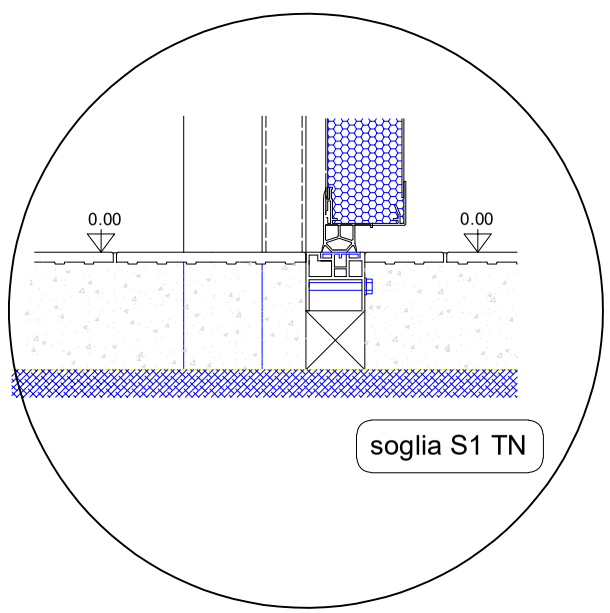


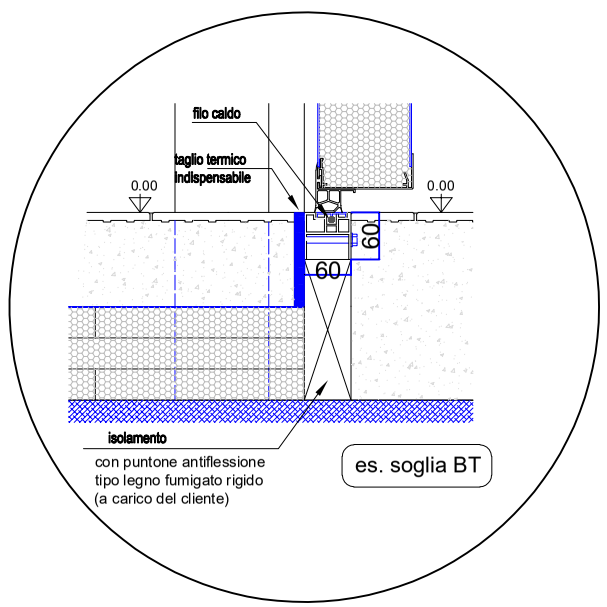


CARATTERISTICHE TECNICHE:

- paramenti esterni in profilati di lamiera preverniciata
  VTR per uso alimentare
  acciaio inox
- anima in poliuretano rigido espando, conforme alla legge N. 549 / 93
- densità media 40 : 42 kg/mc
- borda anta in alluminio anodizzato / acciaio inox
- campo di applicazione -120° C : +100° C
- percentuale cellule chiuse 95%
- resistenza a compressione 1,5 : 1,8 kc/cmq
- autoestinguente secondo norme ISO 3582
- conduzione termica per mm :
  60 k = 0,31 kcal/h mq °C
  80 k = 0,24 kcal/h mq °C
  120 k = 0,16 kcal/h mq °C
- telaio in PVC per uso alimentare
- guarnizioni in gomma elastica
- soglia in alluminio anodizzato


sevenfrigo FRIGO DOORS
doors and cold rooms – By
A.E.G. s.r.l.
Ponte S. Giovanni - via della Tecnica, 44
06135 - Perugia - ITALY
Tel. +30 - 075 - 5997648 / info@sevenfrigo.eu